# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

SAVOY

SV3S CHR
SV3S GOLD
SV3S BNKL

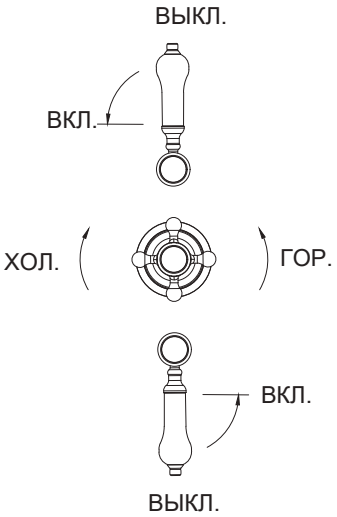


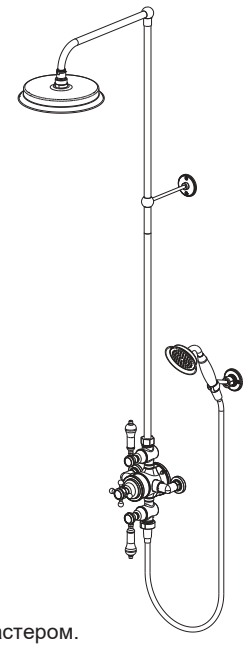

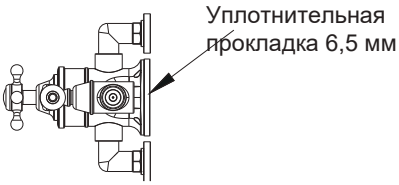


При способе установки А используются также уплотнительные прокладки 6,5 мм, в отличие от способа В, поэтому высота после установки будет на 6,5 мм выше.

## Важная информация

Мы рекомендуем установку данного изделия квалифицированным мастером.

Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь, что оно соответствует своей модели, не повреждено и имеет

полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.

Изображение в инструкции приведено в иллюстративных целях, фактический вид изделия может отличаться от него.

Проверьте наличие всех вспомогательных принадлежностей.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

## Условия для эксплуатации

Рабочее давление
Минимальное рабочее давление 0,3 атмосферы
Максимальное рабочее давление 3 атмосферы

## Перед установкой

1. Перед установкой душевого комплекта необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей.

2. Перекройте подачу воды перед началом работы.

## Гарантийные требования

Полный перечень гарантийных условий содержится в разделе "Гарантия" на веб-сайте компании-производителя.
Обратите внимание на нижеперечисленные условия. Их несоблюдение аннулирует гарантию на изделие:

1. Не используйте кислотные чистящие средства.
2. Не используйте абразивные чистящие средства.
3. Не используйте абразивные материалы.

## Обслуживание и уход

Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для мытья поверхности душевого комплекта используйте чистую теплую мыльную воду. Пользуйтесь ТОЛЬКО мягкими тканями.

2. НЕ используйте чистящие средства, содержащие соляную кислоту, муравьиную кислоту, концентрированную каустическую соду, кислоты хлора или уксусную кислоту, все они могут привести к значительным повреждениям изделия.

3. НЕ пользуйтесь грубыми чистящими порошками и щетками при уходе за душевым комплектом.

4. При неуравновешенном давлении воды и слабом потоке следует проверить, не забилась ли душевая лейка. Если это произошло, прочистите ее щеткой, замочив предварительно в уксусе.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕД ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКОЙ И ДРУГИМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ РАБОТАМИ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИЗДЕРЖКИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДУШЕВОГО КОМПЛЕКТА, ЕСЛИ В НЕМ ОБНАРУЖИТСЯ ДЕФЕКТ.

## Установка

1.Для установки потребуется наружный диаметр резьбы у трубы подвода воды 1/2 дюйма (20мм). Свободное пространство на поверхности для установки должно быть не менее 150±5мм в ширину. В центре отверстий для прикрепления смесителя не должно быть труб подвода воды.
2.Две выступающие части смесителя присоединяются к впускной трубе водопровода. Есть два способа установки корпуса смесителя:

A:Корпус смесителя и основная уплотнительная прокладка закрепляются при помощи винтов, а на соединяемые с водопроводом выступающие части смесителя надеваются уплотнительные прокладки 8 мм;

B:Корпус смесителя закрепляется непосредственно винтами, а на впускные трубы водопровода надеваются уплотнительные прокладки 4мм, после чего к ним прикрепляются выступающие части смесителя.

3. Установите верхнюю душевую лейку и ее кронштейн, затем отрегулируйте длину держателя для кронштейна в соответствии с требованиями к установке.
4. Установите крепление для ручного душа, прикрутите шланг и душевую лейку.

## Этапы установки

1.

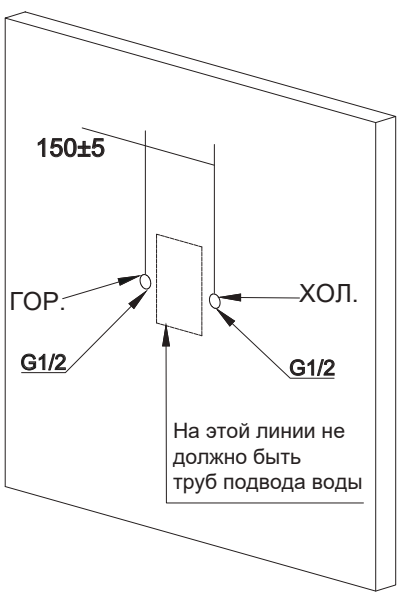


2.

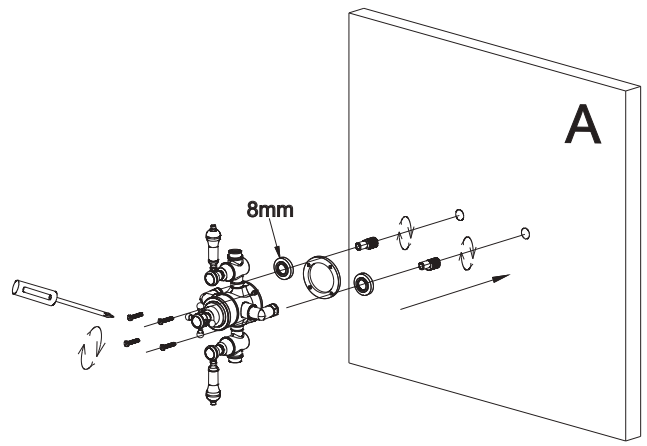


3.

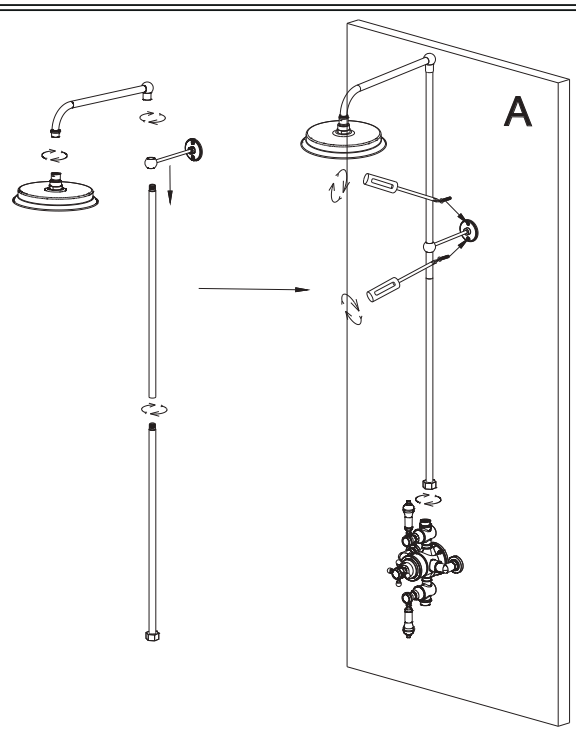


4.

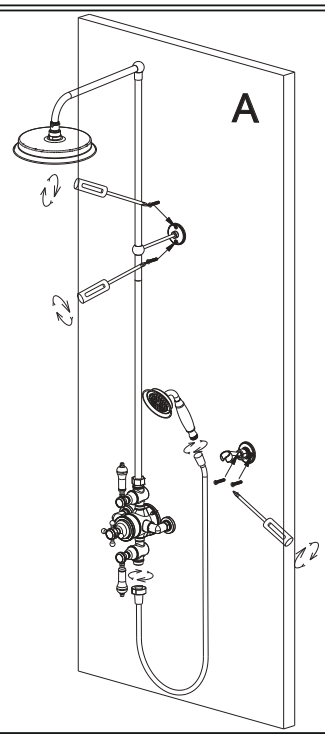

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕД ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКОЙ И ДРУГИМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ РАБОТАМИ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИЗДЕРЖКИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДУШЕВОГО КОМПЛЕКТА, ЕСЛИ В НЕМ ОБНАРУЖИТСЯ ДЕФЕКТ.

**Этапы установки**

1.

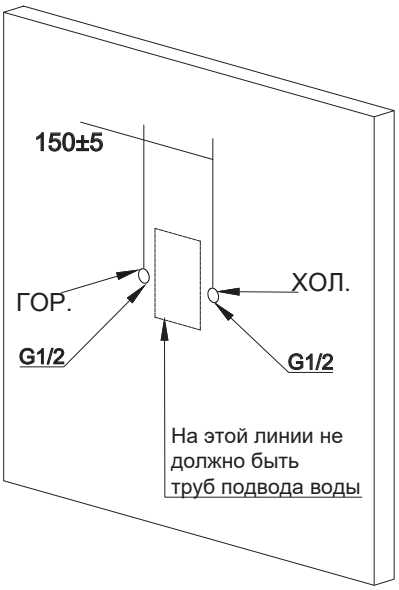


2.

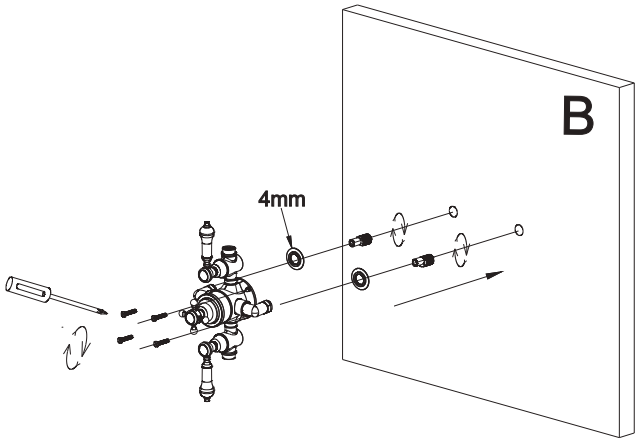


3.

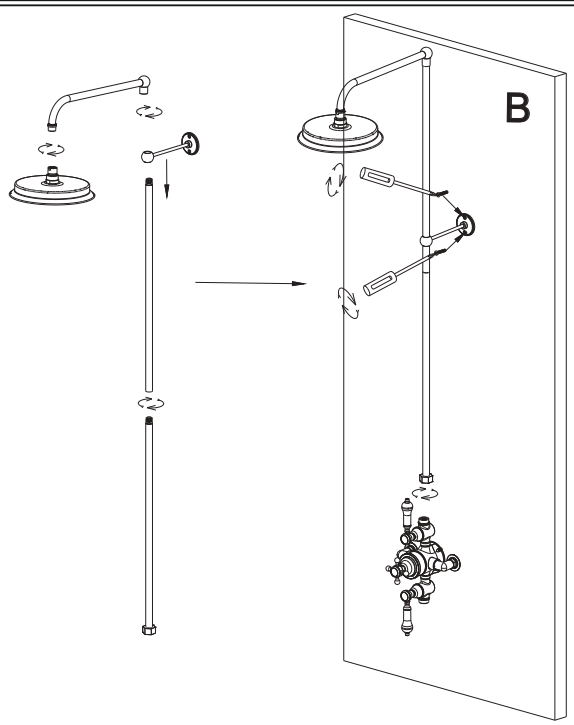

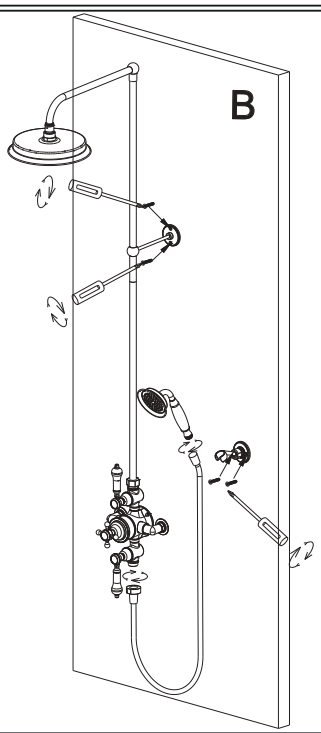
4.